

Rampes repliables en aluminium, pour fourgons & V.U.L.

■ Type RRD




Modèle polyvalent permettant une orientation à 180°. Particulièrement étudié pour répondre aux demandes d'accès à l'intérieur du véhicule avec ou sans rampe, ce modèle peut être orientée vers l'intérieur ou vers l'extérieur grâce à son pivot latéral situé côté droit (derrière le passager).

Un avantage lorsqu'il convient d'accéder à l'intérieur du véhicule sans déplier la rampe.

Options possibles :

- Pivot côté gauche (derrière le conducteur).
- Loquet de verrouillage intérieur.
- Capacité 1000 kg.

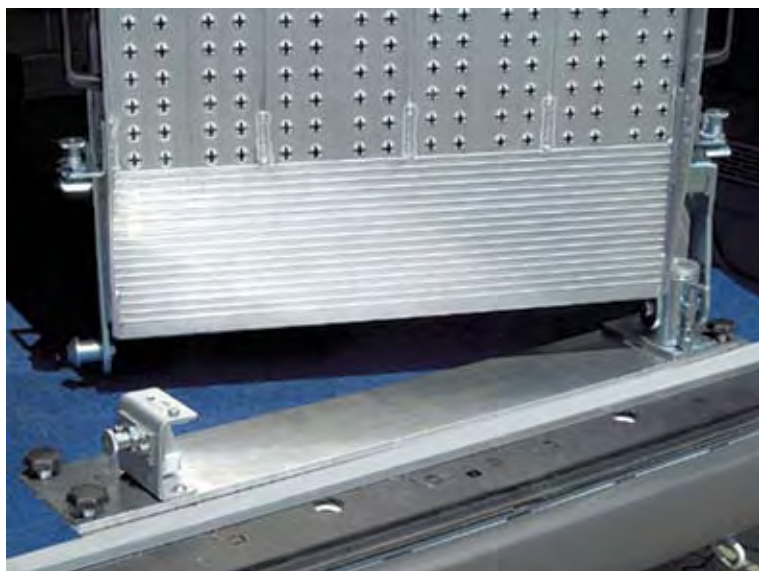

Rampes repliables en aluminium, pour fourgons & V.U.L.

Type RRD



Vérification des points sensibles de l'environnement de la rampe, voir page 12.



Poignée de verrouillage



Orientation à 180°



Cette rampe en aluminium est montée sur un pivot permettant de l'orienter vers l'intérieur ou l'extérieur. Cela permet de faciliter l'accès lorsque la rampe n'est pas utilisée.



Pivot à droite derrière le passager. Possibilité à gauche sur demande.

Type	Code	Hauteur repliée (mm)	Longueur L (mm)	Largeur l (mm)		Dénivelé D (mm)		a (mm)	c (mm)	Capacité (kg/unité)	Poids (kg/unité)	
				utile	extér.	mini	maxi					
RRD 06	081.01.306	1 045	1 800	800	1 000	285	460	100	290	450	54	
RRD 07	081.01.307	1 045	1 800	1 000	1 200	285	460	100	290	450	63	
RRD 08	081.01.308	1 115	2 000	800	1 000	310	500	100	290	450	57	
RRD 09	081.01.309	1 115	2 000	1 000	1 200	310	500	100	290	450	66	
RRD 11	081.01.311	1 220	2 200	800	1 000	355	570	100	290	450	59	
RRD 12	081.01.312	1 220	2 200	1 000	1 200	355	570	100	290	450	69	
RRD 00	081.01.300	1 325	2 400	800	1 000	400	640	100	290	450	64	
RRD 01	081.01.301	1 325	2 400	1 000	1 200	400	640	100	290	450	73	
RRD 15	081.01.315	1 430	2 600	800	1 000	440	700	100	290	450	66	
RRD 16	081.01.316	1 430	2 600	1 000	1 200	440	700	100	290	450	76	
RRD 18	081.01.318	1 535	2 800	800	1 000	485	760	100	290	430	69	
Option capacité 1 000 kg, poids supplémentaire											8	
081.01.203											Blocage intérieur de la rampe pivotante	2

Autres dimensions et caractéristiques sur demande.