

Rampes de chargement en aluminium GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

ABS-F



ABS-F

Modèle repliable en deux parties avec lèvre d'appui 150 mm.

Les rebords latéraux de 45 mm assurent le guidage. Gain de place grâce à son faible encombrement. Surface antidérapante avec picots.

► **Utilisations** : motos, nettoyeurs HP, flight cases,...

⚠ en cas de non alignement des roues avant et des roues arrière (voir schéma page 41). Attention à la garde au sol !

Capacité maxi

500
la paire **KG**



Surface antidérapante




Lèvre d'appui avec butée pour une meilleure stabilité



SCHÉMAS

Coupe A - A

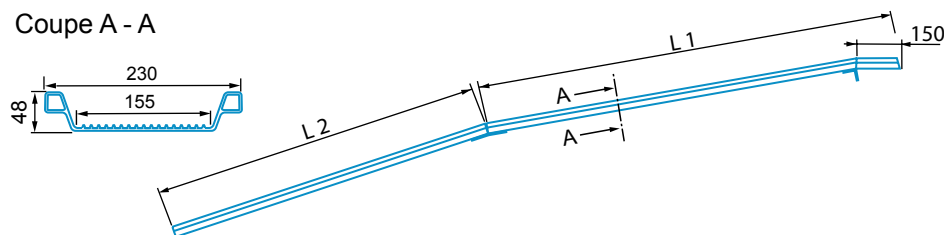

Type	Code	Épaisseur repliée (mm)	Longueur (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Largeur (mm) utile	Largeur (mm) hors tout	Dénivelé (mm) mini	Dénivelé (mm) maxi	Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unit.)
Modèle repliable											
ABS-F 05	082.55.005	Nous consulter	1 485	850	650	155	230	210	380	500	6
ABS-F 01	082.55.001		2 000	1 100	900	155	230	290	530	400	8
ABS-F 02	082.55.002		2 500	1 350	1 150	155	230	370	670	350	9
ABS-F 03	082.55.003		3 000	1 600	1 400	155	230	450	810	300	11

Capacité pour un empattement $\geq 1\ 000$ mm

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter