



ABS-Z

Modèle repliable en trois parties avec lèvre d'appui 150 mm.
Les rebords latéraux de 45 mm assurent le guidage.
Gain de place grâce à son très faible encombrement.
Surface antidérapante avec picots.

► **Utilisations** : chariots munis de roulettes, flight cases,...

⚠ en cas de non alignement des roues avant et des roues arrière (voir schéma page 41).
Attention à la garde au sol !

Capacité maxi **400** la paire **KG**



Surface antidérapante




Lèvre d'appui avec butée pour une meilleure stabilité



Poignée facilitant la préhension

SCHÉMAS

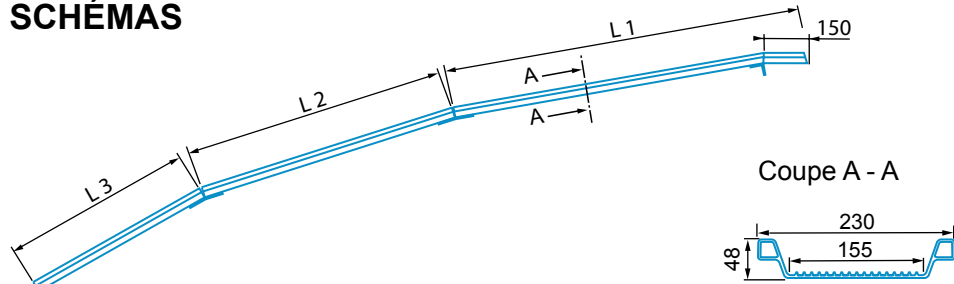

Type	Code	Épaisseur repliée (mm)	Longueur (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé (mm)		Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unit.)
							utile	hors tout	mini	maxi		
Modèle repliable en 3 parties											Capacité pour un empiètement ≥ 1 000 mm	
ABS-Z 01	082.66.001	Nous consulter	2 025	840	650	535	155	230	290	530	400	8
ABS-Z 02	082.66.002		2 775	1 090	900	785	155	230	410	750	325	10
ABS-Z 03	082.66.003		3 525	1 340	1 150	1 035	155	230	530	960	250	12

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter