

Rampes de chargement en aluminium


GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES



FIXATIONS


STANDARD

A




OPTIONS


B




C

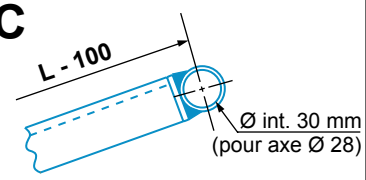


D



E



F



NB : Suivant le type d'accrochage la longueur et la capacité des rampes peuvent varier.



Surface antidérapante Qualifiée R11



Angle d'attaque inférieur à 5 mm

AOG

Modèle compact avec une épaisseur réduite. Surface antidérapante plane pour empêcher les vibrations.

Lèvre d'appui en standard avec 2 sécurités : Goujon amovible + taquet pour ridelles

► **Utilisations** : matériels bureautique, flight cases, ... Pneumatiques, roues et roulettes.

Capacité maxi **2 000** la paire **KG**



► Modèle plus large type AOG 440

Type	Code	Longueur L (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé (mm)		Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unit.)
			utile	hors tout	mini	maxi		
AOG 220	040.01.009	1 505	220	225	230	400	1 000	7
	040.01.010	1 995	220	225	310	540	770	9
	040.01.001	2 485	220	225	390	690	560	11
	040.01.011	2 975	220	225	470	830	440	13
AOG 440	040.01.012	1 505	440	445	230	400	2 000	13
	040.01.013	1 995	440	445	310	540	1 540	17
	040.01.004	2 485	440	445	390	690	1 120	21
	040.01.015	2 975	440	445	470	830	870	25
	Rebord hauteur 40 mm (plat 80 x 6), par côté le mètre linéaire							

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter