

Palans manuels LEVEX "SPB"



avec linguets
forgés

Référence à commander	Capacité kg	Nombre de Brins	Hauteur perdue H mm	Poids du 3 m de levée kg	Poids et Prix	
					Poids kg	Prix €
SPB-025	250	1	280	6,4	1,2	
SPB-05	500	1	280	8,9	1,4	
SPB-10	1000	1	330	12	1,7	
SPB-20	2000	1	385	19,5	2,2	
SPB-30	3000	1	435	29,4	3	
SPB-50	5000	2	615	36,3	4,3	
SPB-100	10000	3	810	64,1	7,8	

*Chaîne de manœuvre = hauteur de levée moins 1m

** Comprend la chaîne de charge et la chaîne de manœuvre. Chaîne de manœuvre seule = 6,00 Euros/m développée
Attention : Pas de minoration de prix pour une hauteur de levée de moins de 3 mètres.

DIMENSIONS

Modèle	Capacité kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm
SPB-025	250	106	68	108	18	20	280
SPB-05	500	128	75	130	20	22	280
SPB-10	1000	142	76	150	25	26	330
SPB-20	2000	175	88	185	33	35	385
SPB-30	3000	195	95	226	36	37	435
SPB-50	5000	183	90	255	43	43	615
SPB-100	10000	195	95	355	44	47	810

CARACTERISTIQUES

Modèle	Capacité kg	Levée Standard m	Hauteur perdue H mm	Effort sur chaîne manœuvre kg	Chaîne de charge			Chaîne de Manœuvre Ø x pas mm	Poids du Palan avec 3 m de levée kg	Poids mètre suppl. kg
					Nb de brins	Ø x pas mm	Grade H Bar			
SPB-025	250	3	280	19	1	4x12	8	5 x 24	6,4	1,2
SPB-05	500	3	280	21	1	5x15	8	5 x 24	8,9	1,4
SPB-10	1000	3	330	29	1	6,3x19	8	5 x 24	12,0	1,7
SPB-20	2000	3	385	36	1	8x24	8	5 x 24	19,5	2,2
SPB-30	3000	3	435	41	1	10x30	8	5 x 24	29,4	3
SPB-50	5000	3	615	40	2	9x27	8	5 x 24	36,3	4,3
SPB-100	10000	3	810	54	3	10x30	10	5 x 24	64,1	7,8

**Superbe finition**

Carters en acier avec finition noire pour belle présentation et protection durable.

**Noix de levage à aiguilles**

La cage à aiguilles sur la noix permet un levage aisé et en toute sécurité.

**Freinage exceptionnel**

Grâce à 2 cliquets de frein et un frein sans amiante.

**1 seul brin de levage jusqu'à 3 t**

La conception unique de cette gamme permet 1 seul brin jusqu'à 3 t de capacité.

**Chaînes galvanisées grade 8**


Toutes les chaînes de charge sont en Grade 8 et galvanisées. La chaîne de manœuvre est également galvanisée.

**Les crochets pivotants**

Sont en acier allié estampé peints noirs et sont équipés de linguets de sécurité forgés.

**La marque CE**

Garantit la conformité aux Directives Machines Européennes. De plus, l'appareil est garanti 12 mois et est livré avec son certificat et mode d'emploi.

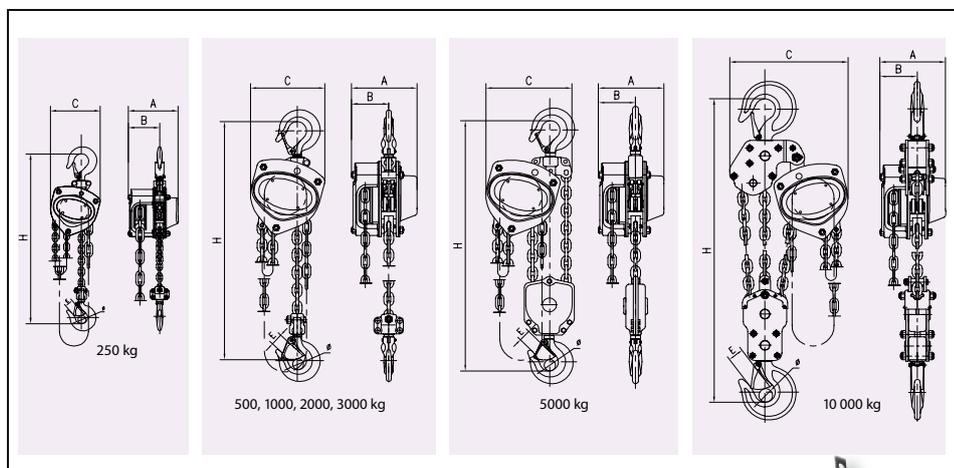

Bacs à chaîne pour palans LEVEX



Référence	Pour Palans	Contenance mètres de chaîne m	Prix du bac €
SCBCB2	SPM et SPB 0,5 t à 1 t	12	

