

TENDEUR ÉLECTRIQUE 220 V CERCLAGE FEUILLARD PLASTIQUE

ZP2012

GARANTIE
100%
QUALITÉ PREMIUM




Les + produit :

- Compact et léger
- Tension manuelle faible (maxi. 100kg) pour petite utilisation
- Processus de soudage et découpe automatique, pas de joint métallique nécessaire
- Temps de soudage ajustable selon les caractéristiques du feuilard
- Système de sécurité intégré permettant un positionnement correct du feuilard
- Possibilité de remplacer automatiquement la lame de la cisaille afin de réduire les coûts de maintenance et de gagner du temps
- Facilité d'insertion du feuilard



Vidéo de démonstration

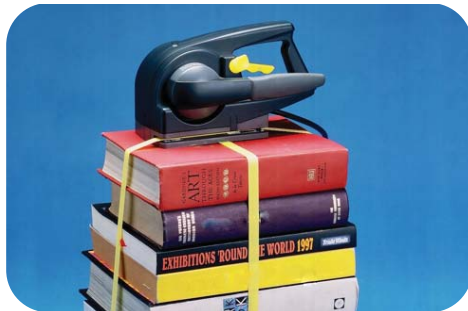

Modèle		ZP2012
Type de feuilard		PP
Alimentation	V	220V Mono
Fréquence	Hz	50-60
Largeur du feuilard	mm	9 à 16
Epaisseur du feuilard	mm	0,55 à 1
Plage de tension	kg	20 - 100
Efficacité soudage		80 +/- 5%
Dimensions (Lxlxh)	mm	250 x 103 x 140
Poids	kg	2,8